

水性 最高級室内木部用コーティング塗料

Masyū

Water Based Coating

木のぬくもりと湖の透明度を感じさせる美しい仕上がり
健康と機能と美を徹底的に追求した室内木部用コーティング塗料です

2回塗りで

しっかりした肉厚感

あらゆるシミから木をガード

驚きの艶・やさしい艶消し




MA つや有り

MB つや無し

用途

テーブル カウンター 水廻りの白木床 建具 家具
額縁 ドア枠 階段 巾木 廻り縁 柱 白木壁 等

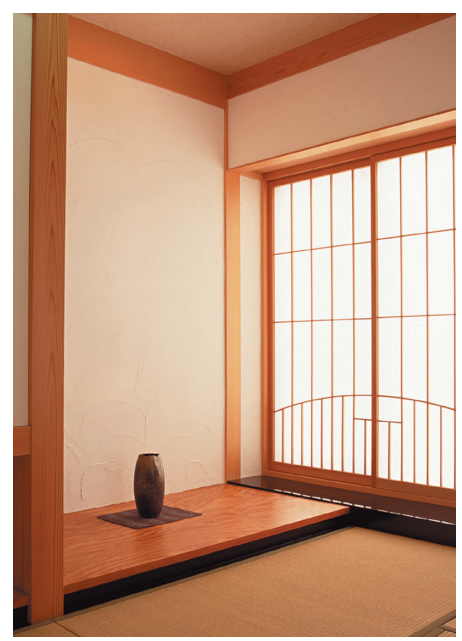

アールジェイ株式会社

〒732-0055 広島市東区東蟹屋町6-5
TEL 082-261-9411 FAX 082-264-0605
<http://www.rj-wax.com>

特長

- ☆ 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れから守ります
- ☆ 臭いがなく塗りやすく乾燥も早いので作業性抜群
- ☆ ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません
- ☆ 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性
- ☆ 水性なので使用した刷毛等は水洗いでOKです
- ☆ 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ

用途

室内 木部全般

テーブル カウンター 水廻りの白木床 建具 家具
額縁 ドア枠 階段 巾木 廻り縁 柱 白木壁 等

※無塗装木部用です
塗装品に塗る場合は密着
しない場合がありますの
でご注意ください

塗膜性能について

耐水性	◎	水道水スポットテスト24時間
耐熱性	◎	沸騰湯入りやかん1時間放置
耐アルコール性	◎	60%エタノール水スポットテスト24時間
耐酸性	◎	5%酢酸水スポットテスト24時間
耐アルカリ性	×(黄変)	5%炭酸ナトリウム水スポットテスト24時間

標準塗装工程

1. 木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー（#150）で素地調整をしてください
2. マッシューを塗布してください（水性塗料用刷毛を使用）
3. 2時間以上乾燥させてください
4. サンドペーパー（#320）で表面の毛羽立ちを取ってください
5. マッシューを塗布してください（上塗り）

さらにつやを出したい場合は「つや有り」を塗り重ねてください
使用後の用具は水で洗浄してください
乾燥時間 指触乾燥30～40分 指圧乾燥4時間以上
標準使用量 1㎡あたり約80～100ml

<塗装のポイント> ご使用前に容器をよく振ってください 塗装前に必ず試し塗りをしてください 希釈する場合は水を5%以内の範囲で加えてください 水性塗料用の刷毛をご使用ください 使用及び保管は5℃以上とし凍結させないでください 多湿時の使用は硬化不良や塗膜性能を損なう場合があります 使用後の刷毛は乾かないうちに水で十分洗ってください

つやの調整について

マッシュー「つや有り」と「つや無し」を混ぜることによりお客様の好みに応じたツヤに調整できます

※「つや無し」にはつや消顔料が含まれておりますので容器をよく振ってご使用ください



環境安全性

ホルムアルデヒドをはじめ、トルエン、キシレン、鉛化合物等、国土交通省、厚生労働省、文部科学省が指定する有害化学物質を含まず、室内において安全に使用していただけます。

マッシュー

つや有り	MA-16	16L	89,000円/本(税別)
	MA-04	4L	25,000円/本(税別・1ケース4本入)
つや無し	MB-16	16L	89,000円/本(税別)
	MB-04	4L	25,000円/本(税別・1ケース4本入)